




Abmessungen
in mm

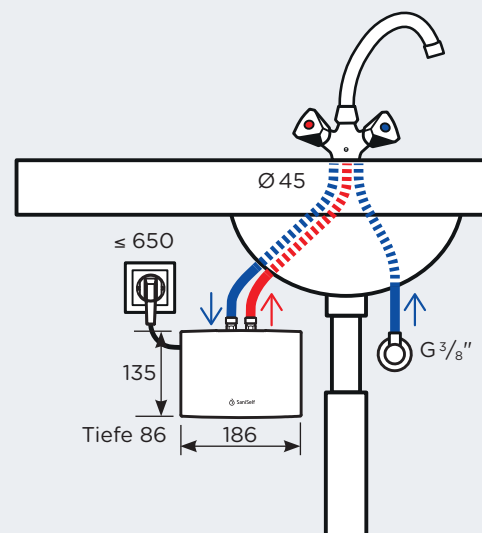

Typ	KD	
Artikelnummer	1500-17124	
Energieeffizienzklasse	A *)	
Nenninhalt	Liter	0,2
Bauart	drucklos	
Zulässiger Betriebsüberdruck	MPa (bar)	0 (0)
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)	G 3/8"	
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25\text{ K}^{1)}$	l/min	2,0
Ausschaltwassermenge	l/min	1,0
Einschalt- - maximale Durchflussmenge ²⁾	l/min	1,5 - 2,0
Nennleistung	kW	3,5
Spannung	V	1- / N / PE 230 V AC
Nennstrom	A	15,2
Mindestens erforderlicher Kabelquerschnitt	mm ²	1,5
IES [®] Blankdraht-Heizsystem	/ $\Omega\text{ cm}^{3)}$	• / 1100
ca. Gewicht mit Wasserfüllung	kg	1,5
Abmessungen H x B x T	cm	13,5 x 18,6 x 8,6
Schutzklasse nach VDE / Schutzart	1 / IP 25	

*) Skala von A+ bis F • = vorhanden bzw. ja 1) Temperaturerhöhung von z.B. 15°C auf 40°C
2) Durchflussmenge begrenzt für optimale Temperaturerhöhung 3) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15°C

Beschreibung

- Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer (Untertischgerät) zur Versorgung eines einzelnen Handwaschbeckens
- Die Heizleistung schaltet sich automatisch ein, sobald Wasser durch das Gerät strömt.
- Spart bis zu 85 % Energie gegenüber herkömmlichen Kleinspeichern
- Effektives und wartungsfreundliches Blankdraht-Heizsystem IES[®] mit austauschbarer Heizpatrone
- Einfache Installation direkt an die Anschlusschläuche G 3/8" der Niederdruck-Armatur
- Netzanschlussleitung ca. 65 cm lang, mit Eurostecker
- Mit Spezial-Strahlregler
- Achtung:** Nicht für druckfeste Armaturen geeignet

Druckloses Gerät für 1 Zapfstelle für drucklose Armaturen mit Stecker 3,5 kW

Energie-Sparer bis zu **85%** sparen
Energie-Effizienz-Klasse **A** (Skala A+ bis F)

*im Vergleich mit herkömmlichen 5 Liter Speichern gemessen unter typischen Benutzungsprofilen



SaniTec Produkthandel GmbH
Otto-Brenner-Straße 10a · 21337 Lüneburg
Tel.:+49 4131 76 33 0
info@sanitec.de · www.saniself.de