





Abmessungen
in mm

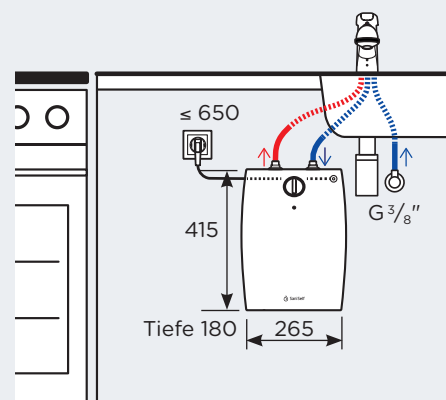

Typ	US-5 Basis/ohne Armatur	
Artikelnummer	62105	
Wandmontage	untertisch	
Bauart	drucklos	
Material Anschluss	Messing	
Zulässiger Betriebsüberdruck	MPa	0
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)	G 3/8"	
Abstand Rohr/Wand	mm	85
Temperatur Einstellbereich	°C	35 - 75
Nennleistung	kW	2,0
Spannung	V	1-/PE 230 V AC
Stand-by Verbrauch pro Tag	kWh	0,32
Nominalvolumen	Liter	5,3
Mischwassermenge	Liter	9,1
Leergewicht	kg	2,5
Abmessungen H x B x T	cm	41,5 x 26,5 x 18,0
Schutzklasse	1	
Schutzart	IP 24	

Beschreibung

- Kleinspeicher zur Untertisch-Montage
- Inhalt 5 Liter
- Temperaturwahl stufenlos bis ca. 75° C
- Energiesparfunktion
- Edelstahl Heizelement
- Mit Stecker
- Frostschutzstellung
- Einsatzbereich: Küche (Küchenspüle)

Technische Änderungen, Änderungen der Ausführung und Irrtum vorbehalten. Stand der Angaben: 09.23

Druck-loses Gerät  für 1 Zapfstelle  offene/ Niederdruck Armatur  mit Stecker 2 kW



SaniTec Produkthandel GmbH
Otto-Brenner-Straße 10a · 21337 Lüneburg
Tel.:+49 4131 76 33 0
info@sanitec.de · www.saniself.de