




**Abmessungen**  
in mm

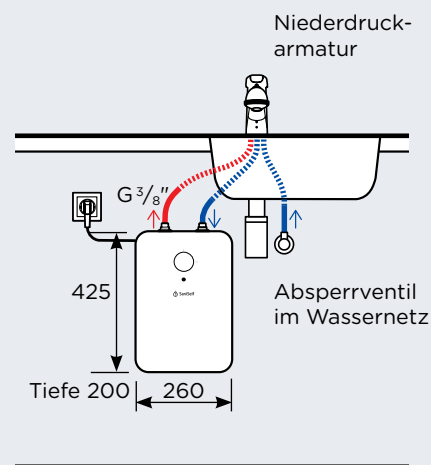

Typ	UTS-5 Basis/ohne Armatur	
Artikelnummer	62108	
Wandmontage	untertisch	
Bauart	drucklos/offene	
Material Anschluss	Kunststoff	
Zulässiger Betriebsüberdruck	MPa	0
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)	G 3/8"	
Abstand Rohr/Wand	mm	100
Temperatur Einstellbereich	°C	30 - 80
Nennleistung	kW	1,5
Spannung	V	1-/PE 230V AC
Stand-by Verbrauch pro Tag	kWh	0,4
Nominalvolumen	Liter	5
Leergewicht	kg	2,75
Abmessungen H x B x T	cm	42,5 x 26 x 20
Schutzklasse	1	
Schutzart	IP 24	

**Beschreibung**

- Kleinspeicher zur Untertisch-Montage
- Inhalt 5 Liter
- Temperaturwahl stufenlos bis ca. 80 °C
- Energiesparfunktion bei 65 °C
- Kupfer Heizelement
- Mit Stecker
- Frostschutzstellung unter 7,5 °C
- Einsatzbereich: Küche (Küchenspüle)

Druckloses Gerät für 1 Zapfstelle offene/Niederdruck Armatur mit Stecker 1,5 kW

Energie-Effizienz-Klasse **A**  
(Skala A+ bis F)



SaniTec Produkthandel GmbH  
Otto-Brenner-Straße 10a · 21337 Lüneburg  
Tel.:+49 4131 76 33 0  
info@sanitec.de · www.saniself.de